


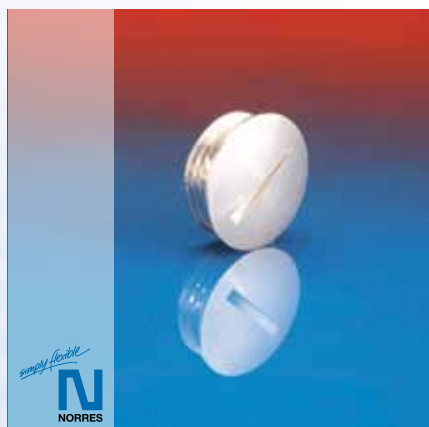

Metall-Blindstopfen

Anwendungen

Zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen

Eigenschaften

- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430

Konstruktion und Werkstoff

Messing vernickelt

Liefervarianten

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Metal plug

Applications

For closing blind holes

Properties


- thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

Construction and material

Nickel-plated brass

Delivery Variants

Further diameters available on request

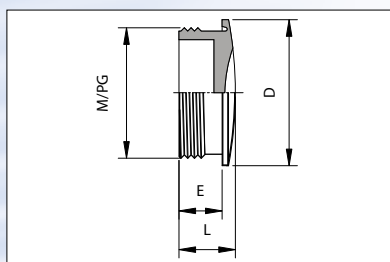

VM 195 M

Gewinde metrisch M EN 60423	Durchmesser D mm	Gewindelänge E mm	Gesamtlänge L mm	Gewicht kg/100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer
Thread metric M EN 60423	Diameter D mm	Thread Length E mm	Total Length L mm	Weight kg/100 Pieces	PU Pieces	Order No.
M 12 x 1,5	14,0	5,0	7,0	0,34	100	195-8012-9100
M 16 x 1,5	18,0	6,0	8,0	0,57	100	195-8016-9100
M 20 x 1,5	22,0	6,5	8,5	1,08	100	195-8020-9100
M 25 x 1,5	27,0	7,0	10,0	1,55	50	195-8025-9050
M 32 x 1,5	34,0	8,0	11,0	2,50	50	195-8032-9050
M 40 x 1,5	44,0	9,0	13,0	3,80	50	195-8040-9050
M 50 x 1,5	54,0	10,0	14,5	6,00	25	195-8050-9025
M 63 x 1,5	67,0	10,0	15,0	9,50	25	195-8063-9025

VM 195 P

Gewinde PG DIN 40430	Durchmesser D mm	Gewindelänge E mm	Gesamtlänge L mm	Gewicht kg/100 Stück	VPE Stück	Bestellnummer
Thread PG DIN 40430	Diameter D mm	Thread Length E mm	Total Length L mm	Weight kg/100 Pieces	PU Pieces	Order No.
PG 7	14,0	5,0	7,0	0,30	50	195-9007-9050
PG 9	17,0	6,0	8,0	0,46	50	195-9009-9050
PG 11	20,0	6,0	8,0	0,73	50	195-9011-9050
PG 13,5	22,0	6,5	8,5	1,01	50	195-9013-9050
PG 16	24,0	6,5	9,0	1,06	25	195-9016-9025
PG 21	30,0	7,0	10,0	1,90	20	195-9021-9020
PG 29	39,0	8,0	11,0	3,41	15	195-9029-9015
PG 36	50,0	9,0	14,0	5,67	10	195-9036-9010
PG 42	57,0	10,0	15,0	8,86	10	195-9042-9010
PG 48	64,0	10,0	15,0	9,85	10	195-9048-9010

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.