


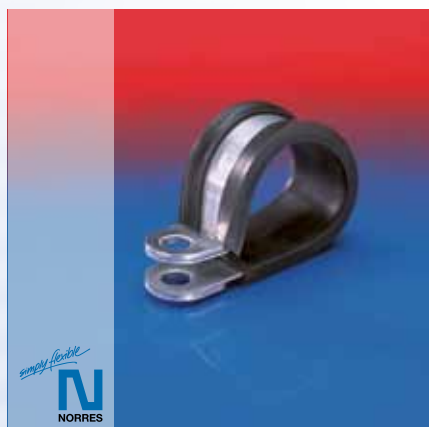

Schlauchschelle mit Gummiprofil

ca. -40 °C bis +120 °C

Anwendungen

Zur Montage von Schutzschläuchen

Werkstoff

Verzinkter oder chromatierter Stahl; Gummiprofil

Liefervarianten

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Conduit clamp with rubber profile

-40 °C to +120 °C approx.

Applications

For assembly of protection conduits

Material

Galvanized or chrome-plated steel; rubber profile

Delivery Variants

Further diameters available on request

Spannbereich	passend zu Schlauch	Bandbreite	Gewicht	VPE	Bestellnummer
mm	Ø-Außen mm	mm	kg/100 Stück	Stück	
Clamping Range	suitable for conduit	Band Width	Weight	PU	Order No.
mm	O.D. mm	mm	kg/100 Pieces	Pieces	
10	10,0	12,0	0,40	100	157-3010-9100
12	11,5 - 11,7	12,0	0,50	100	157-3012-9100
13	12,7 - 13,0	12,0	0,50	100	157-3013-9100
14	14,0 - 14,4	12,0	0,50	100	157-3014-9100
15	15,8	12,0	0,80	100	157-3016-9100
18	17,0 - 17,8	12,0	0,85	100	157-3018-9100
21	19,0 - 21,2	12,0	0,95	100	157-3021-9100
26	26,4 - 27,0	15,0	2,00	100	157-3026-9100
28	28,0 - 28,3	15,0	2,00	100	157-3028-9100
32	33,1	15,0	4,00	100	157-3033-9100
34	33,9 - 34,5	15,0	4,10	100	157-3035-9100
36	36,0	20,0	4,40	50	157-3036-9050
42	41,8 - 45,0	20,0	8,01	10	157-3042-9010
50	47,8 - 52,0	20,0	9,00	10	157-3050-9010
54	53,6 - 60,0	20,0	10,50	10	157-3054-9010

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.