



#### O-Ring

ca. -25 °C bis +120 °C

Farbe schwarz

#### Anwendungen

Zum Abdichten gegen Wasser, Staub und Schmutz

#### Konstruktion und Werkstoff

Perbunan/ NBR

#### Liefervarianten

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

#### O-ring

-25 °C to +120 °C approx.

Colour black

#### Applications


For sealing against water, dust and dirt

#### Construction and material

Buna-N/ NBR

#### Delivery Variants

Further diameters available on request

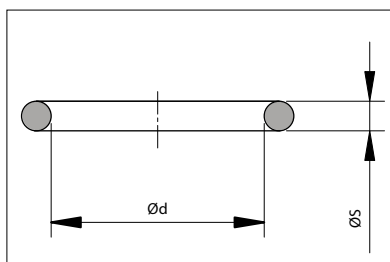

| Gewinde<br>metrisch M<br>EN 60423 | Gewinde<br>PG<br>DIN 40430 | Gewinde<br>G<br>Zoll  | Ø-Innen<br>d<br>mm | Stärke<br>S<br>mm    | Gewicht<br>kg/100 Stück | VPE<br>Stück | Bestellnummer |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Thread<br>metric M<br>EN 60423    | Thread<br>PG<br>DIN 40430  | Thread<br>G<br>Inches | I.D.<br>d<br>mm    | Thickness<br>S<br>mm | Weight<br>kg/100 Pieces | PU<br>Pieces | Order No.     |
| M 12                              | 7                          | R 1/4"                | 10,0               | 1,5                  | 0,05                    | 1000         | 199-0010-9101 |
| M 16                              | 9                          | R 3/8"                | 13,0               | 1,5                  | 0,06                    | 1000         | 199-0013-9101 |
| -                                 | 11                         | -                     | 16,0               | 1,5                  | 0,06                    | 1000         | 199-0016-9101 |
| M 20                              | 13,5                       | R 1/2"                | 18,0               | 1,5                  | 0,07                    | 1000         | 199-0018-9101 |
| -                                 | 16                         | R 5/8"                | 20,0               | 1,5                  | 0,08                    | 1000         | 199-0020-9101 |
| -                                 | 21                         | -                     | 25,0               | 2,0                  | 0,13                    | 1000         | 199-0025-9101 |
| M 25                              | -                          | R 3/4"                | 22,0               | 1,8                  | 0,08                    | 100          | 199-0022-9100 |
| M 32                              | -                          | R 1"                  | 28,0               | 2,0                  | 0,13                    | 100          | 199-0028-9100 |
| -                                 | 29                         | R 1 1/8"              | 33,0               | 2,0                  | 0,19                    | 1000         | 199-0033-9101 |
| M 40                              | -                          | R 1 1/4"              | 37,0               | 2,0                  | 0,19                    | 100          | 199-0037-9100 |
| -                                 | 36                         | R 1 1/2"              | 43,0               | 2,0                  | 0,27                    | 1000         | 199-0043-9101 |
| M 50                              | -                          | R 1 3/4"              | 48,0               | 2,0                  | 0,28                    | 100          | 199-0048-9100 |
| -                                 | 42                         | -                     | 50,0               | 2,0                  | 0,43                    | 1000         | 199-0050-9101 |
| M 63                              | 48                         | R 2"                  | 55,0               | 2,0                  | 0,47                    | 100          | 199-0055-9100 |

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.