


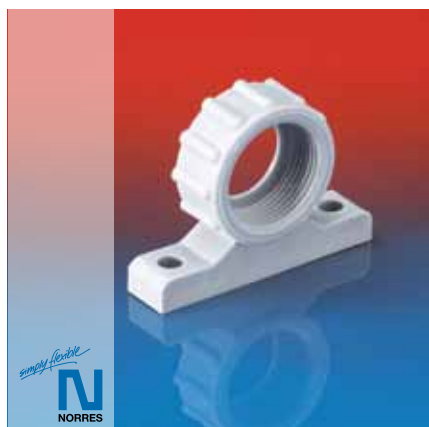

Kunststoff-Befestigungsflansch mit Innengewinde

ca. -40 °C bis +100 °C

Farbe grau

Anwendungen

Zur Montage von Schlauchverschraubungen

Eigenschaften

- Gewinde in Anlehnung an: M (metrisch) nach EN 60423, P (PG) nach DIN 40430

Konstruktion und Werkstoff

Kunststoff (PP)

Plastic mounting flange with internal thread

-40 °C to +100 °C approx.

Colour grey

Applications


For assembly of conduit connectors

Properties

- thread reference: M (metric) to EN 60423, P (PG) to DIN 40430

Construction and material

Plastic (PP)

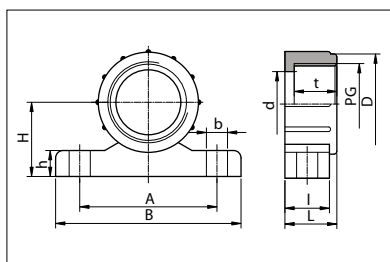

UVH 207 M

Gewinde metrisch M EN 60423	A	B	b	D	d	H	h	L	l	t	Gewicht	VPE	Bestellnummer
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100 Stück	Stück	
Thread metric M EN 60423	A	B	b	D	d	H	h	L	l	t	Weight	PU	Order No.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100 Pieces	Pieces	
M 20 x 1,5	37,0	50,0	5,7	27,0	17,5	20,0	7,0	14,0	12,0	11,5	0,69	50	207-8020-9050
M 25 x 1,5	43,0	57,0	5,7	32,0	22,0	25,0	8,0	14,0	12,0	11,5	0,88	50	207-8025-9050
M 32 x 1,5	53,0	67,0	6,7	41,0	30,0	27,5	8,0	16,5	15,0	14,0	1,44	50	207-8032-9050
M 40 x 1,5	65,0	80,0	6,7	52,0	39,0	33,0	8,5	16,5	15,0	14,0	2,12	50	207-8040-9050
M 50 x 1,5	69,0	86,0	6,7	59,0	47,0	36,5	9,5	18,5	15,5	15,0	2,37	50	207-8050-9050

UVH 207 P

Gewinde PG DIN 40430	A	B	b	D	d	H	h	L	l	t	Gewicht	VPE	Bestellnummer
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100 Stück	Stück	
Thread PG DIN 40430	A	B	b	D	d	H	h	L	l	t	Weight	PU	Order No.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/100 Pieces	Pieces	
PG 9	29,0	40,0	5,7	19,0	10,5	14,5	6,0	14,0	12,0	11,5	0,40	50	207-9009-9050
PG 11	37,0	50,0	5,7	27,0	13,0	20,0	7,0	14,0	12,0	11,5	0,75	50	207-9011-9050
PG 13,5	37,0	50,0	5,7	27,0	15,5	20,0	7,0	14,0	12,0	11,5	0,70	50	207-9013-9050
PG 16	37,0	50,0	5,7	27,0	17,5	20,0	7,0	14,0	12,0	11,5	0,60	50	207-9016-9050
PG 21	43,0	57,0	5,7	32,0	22,0	25,0	8,0	14,0	12,0	11,5	0,80	50	207-9021-9050
PG 29	53,0	67,0	6,7	41,0	30,0	27,5	8,0	16,5	15,0	14,0	1,20	25	207-9029-9025
PG 36	65,0	80,0	6,7	52,0	39,0	33,0	8,5	16,5	15,0	14,0	1,60	25	207-9036-9025
PG 48	76,0	93,0	6,7	65,0	53,0	38,5	10,0	19,0	15,5	16,0	2,40	25	207-9048-9025

Alle angegebenen Werte sind ca.-Angaben und wurden bei 20 °C ermittelt. Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie den technischen Anhang und die allgemeinen Verkaufsbedingungen./All stated data are approx. figures based on a temperature of 20 °C. Engineering and price modifications subject to change. Please refer to the technical appendix and our General Sales Conditions.